

## Katalog ofertowy

<b>GRUPA</b>	<b>Dystrybutory paliwowe</b>
<b>LINIA</b>	<b>Major</b>

<b>TYP</b>	<b>4601.xxx</b>
------------	-----------------

**Dystrybutor na jeden produkt**, wykonanie dwustronne, w wersji ssawnej lub tłocznej, dwa węże, wydajność 40 l/min z VRS lub bez VRS, dostępne wersje prędkości wydawania 80 l/min lub 130 l/min.

Przeznaczenie: benzyny, oleje napędowe, biodiesel B10 do B100, mieszanki benzyn z etanolem E10 do E85, etanol.



Wyposażenie standardowe w cenie dystrybutora:

- Licznik elektroniczny Beta Control wyposażony w: kalibrację elektroniczną przepływomierza i układu odzysku oparów, funkcjonalność działania układu odzysku oparów zgodnie z projektem Dyrektywy WE, autodiagnostykę systemu odzysku oparów, układ zabezpieczenia termicznego silników, kompensacji wydanej ilości paliwa w 15 °C, energooszczędne wyświetlacze z podświetleniem LED,
- Temperatura pracy w zakresie - 40 °C do + 60 °C bez konieczności dodatkowego ogrzewania,
- Pistolety i węże firmy Elaflex,
- Wkład filtra zapasowy, kompensator montażowy, kryza końcówki technologii,
- Preselekcja z elektrozaworami proporcjonalnymi,
- Wykonanie standardowe ze stali o wysokich walorach odporności na rdzę: stal nierdzewna,

Oferta handlowa dla tej klasy odmierzacza jest najbogatszą ofertą na rynku polskim jako wiodącego dostawcy urządzeń dystrybucyjnych z tradycjami sięgającymi lat 60 - tych.

Komunikacja ze sterownikami: PV 3500, DOMS PSS 5000, PLS lub bezpośrednio z Systemami Zarządzania Stacją Paliw oraz z systemami sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych np. HECTRONIC, ALMAR.

Dostępne wersje wyposażenia: retrakcja (wyciągane węże), system zmiany prędkości wydawania 40/60, 80/130, możliwość podłączenia satelity, możliwość wyposażenia w samoobsługowy system ADAMAT do sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych, monitoring otwarcia pokryw dystrybutora przez osoby niepowołane, sygnalizacja wolny/zajęty, złącza zrywalne. Kolor dystrybutora dowolny z palety RAL. Możliwość wykonania zabudowy jednostronnej.

Dystrybutory spełniają wymogi MID i mogą być eksploatowane na terenie państw członkowskich UE.

**Decyzją Komisji Konkursowej XIV Międzynarodowych Targów 'STACJA PALIW' 2007 nagrodzony nagrodą Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych**

## „NOWĄ LINIE ODMIERZACZY PALIW V – LINE”

TYP	4602.xxx
-----	----------

**Dystrybutor na dwa produkty**, wykonanie dwustronne, w wersji ssawnej lub tłocznej, cztery węże, wydajność 40 l/min z VRS lub bez VRS, dostępne wersje prędkości wydawania 80 l/min lub 130 l/min.

Przeznaczenie: benzyny, oleje napędowe, biodiesel B10 do B100, mieszanki benzyn z etanolem E10 do E85, etanol.



Wposażenie standardowe w cenie dystrybutora:

- Licznik elektroniczny Beta Control wyposażony w: kalibrację elektroniczną przepływomierza i układu odzysku oparów, funkcjonalność działania układu odzysku oparów zgodnie z projektem Dyrektywy WE, autodiagnostykę systemu odzysku oparów, układ zabezpieczenia termicznego silników, kompensacji wydanej ilości paliwa w 15 °C, energooszczędne wyświetlacze z podświetleniem LED,
- Temperatura pracy w zakresie - 40 °C do + 60 °C bez konieczności dodatkowego ogrzewania
- Pistolety i węże firmy Elaflex,
- Zapasowe wkłady filtra, kompensatory montażowe, kryzy końcówki technologii,
- Preselekcja z elektrozaworami proporcjonalnymi,
- Wykonanie standardowe ze stali o wysokich walorach odporności na rdzę: stal nierdzewna,

Oferta handlowa dla tej klasy odmierzacza jest najbogatszą ofertą na rynku polskim jako wiodącego dostawcy urządzeń dystrybucyjnych z tradycjami sięgającymi lat 60 - tych.

Komunikacja ze sterownikami: PV 3500, DOMS PSS 5000, PLS lub bezpośrednio z Systemami Zarządzania Stacją Paliw oraz z systemami sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych np. HECTRONIC, ALMAR.

Dostępne wersje wyposażenia: retrakcja (wyciągane węże), system zmiany prędkości wydawania 40/60, 80/130, możliwość podłączenia dwóch satelit, możliwość wyposażenia w samoobsługowy system ADAMAT do sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych, monitoring otwarcia pokryw dystrybutora przez osoby niepowołane, sygnalizacja wolny/zajęty, złącza zrywalne. Kolor dystrybutora dowolny z palety RAL. Możliwość wykonania zabudowy jednostronnej.

Dystrybutory spełniają wymogi MID i mogą być eksploatowane na terenie państw członkowskich UE.

**Decyzją Komisji Konkursowej XIV Międzynarodowych Targów 'STACJA PALIW' 2007 nagrodzony nagrodą Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych**

za

„NOWĄ LINIE ODMIERZACZY PALIW V – LINE”

TYP	4603.xxx.
-----	-----------

**Dystrybutor na trzy produkty**, wykonanie dwustronne, w wersji ssawnej lub tłocznej, sześć węży, wydajność 40 l/min z VRS lub bez VRS, dostępne wersje prędkości wydawania 80 l/min lub 130 l/min.

Przeznaczenie: benzyny, oleje napędowe, biodiesel B10 do B100, mieszanki benzyn z etanolem E10 do E85, etanol.



Wyposażenie standardowe w cenie dystrybutora:

- Licznik elektroniczny Beta Control wyposażony w: kalibrację elektroniczną przepływomierza i układu odzysku oparów, funkcjonalność działania układu odzysku oparów zgodnie z projektem Dyrektywy WE, autodiagnostykę systemu odzysku oparów, układ zabezpieczenia termicznego silników, kompensacji wydanej ilości paliwa w 15 °C, energooszczędne wyświetlacze z podświetleniem LED,
- Temperatura pracy w zakresie - 40 °C do + 60 °C bez konieczności dodatkowego ogrzewania,
- Pistolety i węże firmy Elaflex,
- Zapasowe wkłady filtra, kompensatory montażowe, kryzy końcówki technologii,
- Preselekcja z elektrozaworami proporcjonalnymi,
- Wykonanie standardowe ze stali o wysokich walorach odporności na rdzę: stal nierdzewna,

Oferta handlowa dla tej klasy odmierzacza jest najbogatszą ofertą na rynku polskim jako wiodącego dostawcy urządzeń dystrybucyjnych z tradycjami sięgającymi lat 60 - tych.

Komunikacja ze sterownikami: PV 3500, DOMS PSS 5000, PLS lub bezpośrednio z Systemami Zarządzania Stacją Paliw oraz z systemami sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych np. HECTRONIC, ALMAR.

Dostępne wersje wyposażenia: retrakcja (wyciągane węże), system zmiany prędkości wydawania 40/60, 80/130, możliwość podłączenia dwóch satelit, możliwość wyposażenia w samoobsługowy system ADAMAT do sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych, monitoring otwarcia pokryw dystrybutora przez osoby niepowołane, sygnalizacja wolny/zajęty, złącza zrywalne. Kolor dystrybutora dowolny z palety RAL. Możliwość wykonania zabudowy jednostronnej.

Dystrybutory spełniają wymogi MID i mogą być eksploatowane na terenie państw członkowskich UE.

**Decyzją Komisji Konkursowej XIV Międzynarodowych Targów 'STACJA PALIW' 2007 nagrodzony nagrodą Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych**

za

**„NOWĄ LINIE ODMIERZACZY PALIW V – LINE”**

TYP	4604.xxx
-----	----------

**Dystrybutor na cztery produkty**, wykonanie dwustronne, w wersji ssawnej lub tłocznej, osiem węży, wydajność 40 l/min z VRS lub bez VRS, dostępne wersje prędkości wydawania 80 l/min lub 130 l/min.

Przeznaczenie: benzyny, oleje napędowe, biodiesel B10 do B100, mieszanki benzyn z etanolem E10 do E85, etanol.



Wyposażenie standardowe w cenie dystrybutora:

- Licznik elektroniczny Beta Control wyposażony w: kalibrację elektroniczną przepływomierza i układu odzysku oparów, funkcjonalność działania układu odzysku oparów zgodnie z projektem Dyrektywy WE, autodiagnostykę systemu odzysku oparów, układ zabezpieczenia termicznego silników, kompensacji wydanej ilości paliwa w 15 °C, energooszczędne wyświetlacze z podświetleniem LED,
- Temperatura pracy w zakresie - 40 °C do + 60 °C bez konieczności dodatkowego ogrzewania,
- Pistolety i węże firmy Elaflex,
- Zapasowe wkłady filtra, kompensatory montażowe, kryzy końcówki technologii,
- Preselekcja z elektrozaworami proporcjonalnymi,
- Wykonanie standardowe ze stali o wysokich walorach odporności na rdzę: stal nierdzewna,

Oferta handlowa dla tej klasy odmierzacza jest najbogatszą ofertą na rynku polskim jako wiodącego dostawcy urządzeń dystrybucyjnych z tradycjami sięgającymi lat 60 - tych.

Komunikacja ze sterownikami: PV 3500, DOMS PSS 5000, PLS lub bezpośrednio z Systemami Zarządzania Stacją Paliw oraz z systemami sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych np. HECTRONIC, ALMAR.

Dostępne wersje wyposażenia: retrakcja (wyciągane węże), system zmiany prędkości wydawania 40/60, 80/130, możliwość podłączenia dwóch satelit, możliwość wyposażenia w samoobsługowy system ADAMAT do sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych, monitoring otwarcia pokryw dystrybutora przez osoby niepowołane, sygnalizacja wolny/zajęty, złącza zrywalne. Kolor dystrybutora dowolny z palety RAL. Możliwość wykonania zabudowy jednostronnej.

Dystrybutory spełniają wymogi MID i mogą być eksploatowane na terenie państw członkowskich UE.

**Decyzją Komisji Konkursowej XIV Międzynarodowych Targów 'STACJA PALIW' 2007 nagrodzony nagrodą Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych**

za

**„NOWĄ LINIE ODMIERZACZY PALIW V – LINE”**

TYP	4605.xxx
-----	----------

**Dystrybutor na pięć produktów**, wykonanie dwustronne, w wersji ssawnej lub tłocznej, osiem węży, wydajność 40 l/min z VRS lub bez VRS, dostępne wersje prędkości wydawania 80 l/min lub 130 l/min.

Przeznaczenie: benzyny, oleje napędowe, biodiesel B10 do B100, mieszanki benzyn z etanolem E10 do E85, etanol.



walorach odporności na rdzę: stal nierdzewna,

Wyposażenie standardowe w cenie dystrybutora:

- Licznik elektroniczny Beta Control wyposażony w: kalibrację elektroniczną przepływomierza i układu odzysku oparów, funkcjonalność działania układu odzysku oparów zgodnie z projektem Dyrektywy WE, autodiagnostykę systemu odzysku oparów, układ zabezpieczenia termicznego silników, kompensacji wydanej ilości paliwa w 15 °C, energooszczędne wyświetlacze z podświetleniem LED,
- Temperatura pracy w zakresie - 40 °C do + 60 °C bez konieczności dodatkowego ogrzewania,
- Pistolety i węże firmy Elaflex,
- Zapasowe wkłady filtra, kompensatory montażowe, kryzy końcówki technologii,
- Preselekcja z elektrozaworami proporcjonalnymi,
- Wykonanie standardowe ze stali o wysokich

Oferta handlowa dla tej klasy odmierzacza jest najbogatszą ofertą na rynku polskim jako wiodącego dostawcy urządzeń dystrybucyjnych z tradycjami sięgającymi lat 60 - tych.

Komunikacja ze sterownikami: PV 3500, DOMS PSS 5000, PLS lub bezpośrednio z Systemami Zarządzania Stacją Paliw oraz z systemami sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych np. HECTRONIC, ALMAR.

Dostępne wersje wyposażenia: retrakcja (wyciągane węże), system zmiany prędkości wydawania 40/60, 80/130, możliwość podłączenia dwóch satelit, możliwość wyposażenia w samoobsługowy system ADAMAT do sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych, monitoring otwarcia pokryw dystrybutora przez osoby niepowołane, sygnalizacja wolny/zajęty, złącza zrywalne. Kolor dystrybutora dowolny z palety RAL. Możliwość wykonania zabudowy jednostronnej.

Dystrybutory spełniają wymogi MID i mogą być eksploatowane na terenie państw członkowskich UE.

**Decyzją Komisji Konkursowej XIV Międzynarodowych Targów 'STACJA PALIW' 2007 nagrodzony nagrodą Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych**

za

**„NOWĄ LINIE ODMIERZACZY PALIW V – LINE”**

<b>GRUPA</b>	<b>Dystrybutory paliwowe</b>
<b>LINIA</b>	<b>Popular</b>

<b>TYP</b>	<b>8991.422 i 8997.422</b>
------------	----------------------------

**Dystrybutor na jeden produkt**, wykonanie dwustronne, w wersji ssawnej lub tłocznej, jeden wąż, wykonanie z VRS lub bez VRS, wydajność 40 l/min, oraz 80 l/min bez VRS.

Przeznaczenie: benzyny, oleje napędowe, biodiesel B10 do B100, mieszanki benzyn z etanolem E10 do E85, etanol.



Wyposażenie standardowe w cenie dystrybutora:

- Licznik elektroniczny Beta Control wyposażony w: kalibrację elektroniczną przepływomierza i układu odzysku oparów, funkcjonalność działania układu odzysku oparów zgodnie z projektem Dyrektywy WE, autodiagnostykę systemu odzysku oparów, układ zabezpieczenia termicznego silników, kompensacji wydanej ilości paliwa w 15 °C, energooszczędne wyświetlacze z podświetleniem LED,
- Temperatura pracy w zakresie - 40 °C do + 60 °C bez konieczności dodatkowego ogrzewania,
- Pistolety i węże firmy Elaflex,
- Wkład filtra zapasowy, kompensator montażowy, kryza końcówki technologii,
- Preselekcja z elektrozaworami proporcjonalnymi,
- Wykonanie standardowe ze stali o wysokich walorach odporności na rdzę: stal nierdzewna,

Oferta handlowa dla tej klasy odmierzacza jest najbogatszą ofertą na rynku polskim jako wiodącego dostawcy urządzeń dystrybucyjnych z tradycjami sięgającymi lat 60 - tych.

Komunikacja ze sterownikami: PV 3500, DOMS PSS 5000, PLS lub bezpośrednio z Systemami Zarządzania Stacją Paliw oraz z systemami sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych np. HECTRONIC, ALMAR.

Dostępne wersje wyposażenia: system zmiany prędkości wydawania 40/60, możliwość podłączenia satelity (typ 8997), możliwość wyposażenia w samoobsługowy system ADAMAT do sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych, monitoring otwarcia pokryw dystrybutora przez osoby niepowołane, sygnalizacja wolny/zajęty. Kolor dystrybutora dowolny z palety RAL. Możliwość wykonania zabudowy jednostronnej.

Dystrybutory spełniają wymogi MID i mogą być eksploatowane na terenie państw członkowskich UE.

**ADAST jako jedyny dostawca dystrybutorów umożliwia dołączenie Satelity dystrybutora podstawowego Typu POPULAR – jedyne takie rozwiązanie na rynku paliwowym. (typ 8997)**

**Decyzją Komisji Konkursowej XIV Międzynarodowych Targów 'STACJA PALIW' 2007 nagrodzony nagrodą Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych**


za

**„NOWĄ LINIE ODMIERZACZY PALIW V – LINE”**

TYP	8990.422
-----	----------

**Dystrybutor na jeden produkt**, wykonanie dwustronne, w wersji ssawnej lub tłocznej, jeden wąż , bez VRS, wydajność 130 l/min.

Przeznaczenie: oleje napędowe, biodiesel B10 do B100.

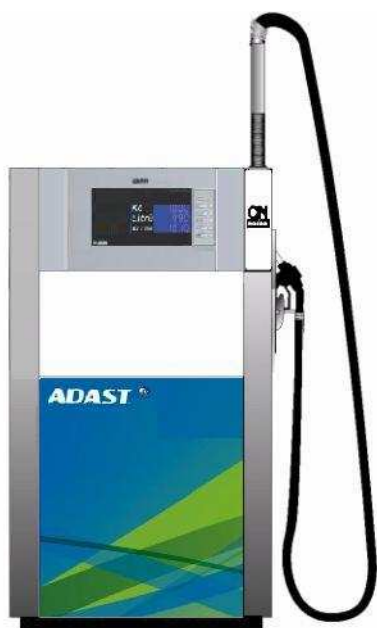

Wyposażenie standardowe w cenie dystrybutora:

- Licznik elektroniczny Beta Control wyposażony w: kalibrację elektroniczną przepływomierza i układu odzysku oparów, funkcjonalność działania układu odzysku oparów zgodnie z projektem Dyrektywy WE, autodiagnostykę systemu odzysku oparów, układ zabezpieczenia termicznego silników, kompensacji wydanej ilości paliwa w 15 °C, energooszczędne wyświetlacze z podświetleniem LED,
  - Temperatura pracy w zakresie - 40 °C do + 60 °C bez konieczności dodatkowego ogrzewania,
  - Pistolety i węże firmy Elaflex,
  - Wkład filtra zapasowy, kompensator montażowy, kryza końcówki technologii,
  - Preselekcja z elektrozaworami proporcjonalnymi,
- Wykonanie standardowe ze stali o wysokich walorach odporności na rdzę: stal nierdzewna,

Oferta handlowa dla tej klasy odmierzacza jest najbogatszą ofertą na rynku polskim jako wiodącego dostawcy urządzeń dystrybucyjnych z tradycjami sięgającymi lat 60 - tych.

Komunikacja ze sterownikami: PV 3500, DOMS PSS 5000, PLS lub bezpośrednio z Systemami Zarządzania Stacją Paliw oraz z systemami sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych np. HECTRONIC, ALMAR.

Dostępne wersje wyposażenia: system zmiany prędkości wydawania 80/130, możliwość podłączenia satelity, możliwość wyposażenia w samoobsługowy system ADAMAT do sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych, monitoring otwarcia pokryw dystrybutora przez osoby niepowołane, sygnalizacja wolny/zajęty. Kolor dystrybutora dowolny z palety RAL. Możliwość wykonania zabudowy jednostronnej.

Dystrybutory spełniają wymogi MID i mogą być eksploatowane na terenie państw członkowskich UE.

**ADAST jako jedyny dostawca dystrybutorów umożliwia dołączenie Satelity dystrybutora podstawowego Typu POPULAR – jedyne rozwiązanie na rynku paliwowym.**

**Decyzją Komisji Konkursowej XIV Międzynarodowych Targów 'STACJA PALIW'  
2007 nagrodzony nagrodą Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych**

za

**„NOWĄ LINIE ODMIERZACZY PALIW V – LINE”**

TYP	<b>8994.422, 8996.422, 8998. 422, 8999.422</b>
-----	--

**Dystrybutor na dwa produkty**, wykonanie dwustronne, w wersji ssawnej lub tłocznej, dwa węże, wykonanie z VRS lub bez VRS, wydajność 40 l/min, oraz 80 l/min bez VRS.

Przeznaczenie: benzyny, oleje napędowe, biodiesel B10 do B100, mieszanki benzyn z etanolem E10 do E85,

Wyposażenie standardowe w cenie dystrybutora:



- Licznik elektroniczny Beta Control wyposażony w: kalibrację elektroniczną przepływomierza i układu odzysku oparów, funkcjonalność działania układu odzysku oparów zgodnie z projektem Dyrektywy WE, autodiagnostykę systemu odzysku oparów, układ zabezpieczenia termicznego silników, kompensacji wydanej ilości paliwa w 15 °C, energooszczędne wyświetlacze z podświetleniem LED,
- Temperatura pracy w zakresie - 40 °C do + 60 °C bez konieczności dodatkowego ogrzewania,
- Pistolety i węże firmy Elaflex,
- Zapasowe wkłady filtra, kompensatory montażowe, kryza końcówki technologii,
- Preselekcja z elektrozaworami proporcjonalnymi,

- Wykonanie standardowe ze stali o wysokich walorach odporności na rdzę: stal nierdzewna,

Oferta handlowa dla tej klasy odmierzacza jest najbogatszą ofertą na rynku polskim jako wiodącego dostawcy urządzeń dystrybucyjnych z tradycjami sięgającymi lat 60 - tych.

Komunikacja ze sterownikami: PV 3500, DOMS PSS 5000, PLS lub bezpośrednio z Systemami Zarządzania Stacją Paliw oraz z systemami sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych np. HECTRONIC, ALMAR.

Dostępne wersje wyposażenia: system zmiany prędkości wydawania dla typów 8994, 8996, 8999 – 40/60 dla typów 8996, 8998, 8999 – 80/130, możliwość podłączenia satelity ( typ 8996, 8998, 8999 ) , możliwość wyposażenia w samoobsługowy system ADAMAT do sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych, monitoring otwarcia pokryw dystrybutora przez osoby niepowołane, sygnalizacja wolny/zajęty. Kolor dystrybutora dowolny z palety RAL. Możliwość wykonania zabudowy jednostronnej.

Dystrybutory spełniają wymogi MID i mogą być eksploatowane na terenie państw członkowskich UE.

**ADAST jako jedyny dostawca dystrybutorów umożliwia dołączenie Satelity dystrybutora podstawowego Typu POPULAR – jedyne rozwiązanie na rynku paliwowym. (typ 8996,8998,8999)**



**Decyzją Komisji Konkursowej XIV Międzynarodowych Targów 'STACJA PALIW'  
2007 nagrodzony nagrodą Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych**

za

**„NOWĄ LINIE ODMIERZACZY PALIW V – LINE”**

TYP	8995.422
-----	----------

**Dystrybutor na jeden produkt**, wykonanie dwustronne, w wersji ssawnej lub tłocznej, dwa węże, wykonanie z VRS lub bez VRS, wydajność 40 l/min.

Przeznaczenie: benzyny, oleje napędowe, biodiesel B10 do B100, mieszanki benzyn z etanolem E10 do E85,

Wyposażenie standardowe w cenie dystrybutora:



- Licznik elektroniczny Beta Control wyposażony w: kalibrację elektroniczną przepływomierza i układu odzysku oparów, funkcjonalność działania układu odzysku oparów zgodnie z projektem Dyrektywy WE, autodiagnostykę systemu odzysku oparów, układ zabezpieczenia termicznego silników, kompensacji wydanej ilości paliwa w 15 °C, energooszczędne wyświetlacze z podświetleniem LED,
- Temperatura pracy w zakresie - 40 °C do + 60 °C bez konieczności dodatkowego ogrzewania,
- Pistolety i węże firmy Elaflex,
- Zapasowe wkłady filtra, kompensator montażowy, kryza końcówki technologii,
- Preselekcja z elektrozaworami proporcjonalnymi,
- Wykonanie standardowe ze stali o wysokich walorach odporności na rdzę: stal nierdzewna,

Oferta handlowa dla tej klasy odmierzacza jest najbogatszą ofertą na rynku polskim jako wiodącego dostawcy urządzeń dystrybucyjnych z tradycjami sięgającymi lat 60 - tych.

Komunikacja ze sterownikami: PV 3500, DOMS PSS 5000, PLS lub bezpośrednio z Systemami Zarządzania Stacją Paliw oraz z systemami sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych np. HECTRONIC, ALMAR.

Dostępne wersje wyposażenia: system zmiany prędkości wydawania 40/60, możliwość wyposażenia w samoobsługowy system ADAMAT do sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych, monitoring otwarcia pokryw dystrybutora przez osoby niepowołane, sygnalizacja wolny/zajęty. Kolor dystrybutora dowolny z palety RAL. Możliwość wykonania zabudowy jednostronnej.

Dystrybutory spełniają wymogi MID i mogą być eksploatowane na terenie państw członkowskich UE.

**Decyzją Komisji Konkursowej XIV Międzynarodowych Targów 'STACJA PALIW'  
2007 nagrodzony nagrodą Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych**

za

**„NOWĄ LINIE ODMIERZACZY PALIW V – LINE”**

<b>GRUPA</b>	<b>Dystrybutory paliwowe</b>
<b>LINIA</b>	<b>Satelitarny odmierzacz</b>

<b>TYP</b>	<b>V – line Z 259</b>
------------	-----------------------

**Satelitarny moduł do dystrybutor paliw**, wydajność 80 l/min, jednostronne wydawanie jednego rodzaju paliwa.

Przeznaczenie: oleje napędowe, biodiesel B10 do B100.



Wyposażenie standardowe w cenie modułu:

- Pistolet i wąż firmy Elaflex,
- Wyłącznik magnetyczny do uruchamiania/wyłączanie dystrybutora podstawowego poprzez zdejmowanie/odkładanie pistoletu nalewakowego,
- Komplet do podłączenia układu hydraulicznego dystrybutora: rurka łącząca TS – PS, uszczelnienie, śruby i podkładki,
- Wykonanie standardowe ze stali o wysokich walorach odporności na rdzę: stal nierdzewna,

Satelita umożliwia połączenie z dystrybutorami podstawowymi Typów: Popular 899x.xxx, Major 460x.xxx, 460x.xxx/LPG równoczesne dwustronne wydawanie paliwa dla samochodów wyposażonych w dwa zbiorniki lub jednostronne wydawanie paliwa do jednego zbiornika samochodu umieszczonego po przeciwnej stronie dystrybutora podstawowego.

**Decyzją Komisji Konkursowej XIV Międzynarodowych Targów 'STACJA PALIW' 2007** nagrodzony nagrodą Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych

za

**„NOWĄ LINIE ODMIERZACZY PALIW V – LINE”**

<b>GRUPA</b>	<b>Dystrybutory paliwowe</b>
<b>LINIA</b>	<b>Minor</b>

<b>TYP</b>	<b>8991. 623 i 8997.623</b>
------------	-----------------------------

**Dystrybutor na jeden produkt**, wykonanie jednostronne, w wersji ssawnej lub tłocznej, jeden wąż, wykonanie z VRS lub bez VRS, wydajność 40 l/min, oraz 80 l/min bez VRS.

Przeznaczenie: benzyny, oleje napędowe, biodiesel B10 do B100, mieszanki benzyn z etanolem E10 do E85, etanol.



odporności na rdzę: stal nierdzewna,

Wyposażenie standardowe w cenie dystrybutora:

- Licznik elektroniczny Beta Control wyposażony w: kalibrację elektroniczną przepływomierza i układu odzysku oparów, funkcjonalność działania układu odzysku oparów zgodnie z projektem Dyrektywy WE, autodiagnostykę systemu odzysku oparów, układ zabezpieczenia termicznego silników, kompensacji wydanej ilości paliwa w 15 °C, energooszczędne wyświetlacze z podświetleniem LED,
- Temperatura pracy w zakresie - 40 °C do + 60 °C bez konieczności dodatkowego ogrzewania,
- Pistolety i węże firmy Elaflex,
- Wkład filtra zapasowy, kompensator montażowy, kryza końcówki technologii,
- Preselekcja z elektrozaworami proporcjonalnymi,
- Wykonanie standardowe ze stali o wysokich walorach

Oferta handlowa dla tej klasy odmierzacza jest najbogatszą ofertą na rynku polskim jako wiodącego dostawcy urządzeń dystrybucyjnych z tradycjami sięgającymi lat 60 - tych.

Komunikacja ze sterownikami: PV 3500, DOMS PSS 5000, PLS lub bezpośrednio z Systemami Zarządzania Stacją Paliw oraz z systemami obsługi flot transportowych np. HECTRONIC, ALMAR.

Dostępne wersje wyposażenia: system zmiany prędkości wydawania 40/60, możliwość wyposażenia w samoobsługowy system ADAMAT do sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych, monitoring otwarcia pokryw dystrybutora przez osoby niepowołane, sygnalizacja wolny/zajęty. Kolor dystrybutora dowolny z palety RAL. Możliwość wykonania zabudowy dwustronnej.

Dystrybutory spełniają wymogi MID i mogą być eksploatowane na terenie państw członkowskich UE.

**Decyzją Komisji Konkursowej XIV Międzynarodowych Targów 'STACJA PALIW' 2007 nagrodzony nagrodą Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych**

**„NOWĄ LINIE ODMIERZACZY PALIW V – LINE”**